
basIP

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

BC-AV10

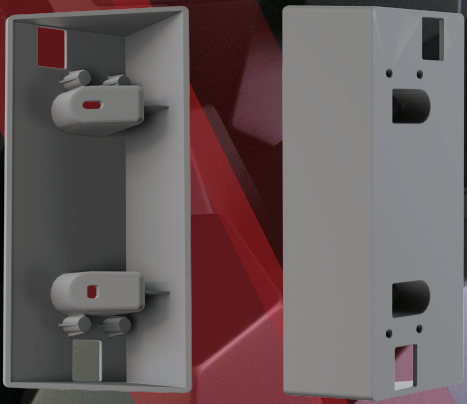

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН

35˚ ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН

BC-AV10





Основные характеристики:

- **Габариты:** 186 × 73 × 54 мм
- **Цвета:** Черный, Серебро
- **Тип установки:** Накладной
- **Вес:** 150 г.
- **Материал:** Пластик


Описание:

Угловой поворотный кронштейн на 35˚ BC-AV10 совместим со следующими моделями вызывных панелей: AV-10 / AV-10B / AV-10U Кронштейн обеспечивает поворот вызывной панели относительно вертикальной оси для улучшения угла обзора камеры.

Характеристики и внешний вид устройства могут отличаться от заявленных и изменяться без предварительного уведомления.

Монтаж углового кронштейна BC-AV10

1 Проверьте наличие компонентов, необходимых для установки и фиксации кронштейна.



поворотный кронштейн BC-AV10

x1



крепежные саморезы

x2



монтажные дюбели

x2




руководство по установке

x1


* Вызывная панель в комплект кронштейна не входит.

EAN: 5060514917183 (BLACK)
EAN: 5060514917190 (SILVER)


2 Разметьте на стене место монтажа в соответствии с размерами, указанными ниже.




3 По месту разметки приложите поворотный кронштейн и отметьте будущие места отверстий.




4 Просверлите два отверстия для дюбелей.




5 Установите дюбеля в просверленные отверстия.



6 Закрепите поворотный кронштейн с помощью двух саморезов. Кронштейн можно переворачивать для изменения направления поворота панели.




7 Зафиксируйте накладной кронштейн из комплекта панели на поворотном кронштейне с помощью двух болтов.




basIP


8 Проденьте кабели через резиновый уплотнитель, затем подключите провода к разъемам из комплекта вызывной панели и заизолируйте их в местах подключения.




9 Подключите разъемы к вызывной панели.




10 Установите резиновый уплотнитель на свое место. Затем установите защитную крышку и зафиксируйте ее двумя болтами из комплекта панели.



11 Установите вызывную панель на накладной кронштейн. Избегайте закусывания проводов между корпусом панели и накладным кронштейном!




12 Зафиксируйте вызывную панель на накладном кронштейне с помощью болта и ключа из комплекта панели.




EAN: 5060514917183 (BLACK)
EAN: 5060514917190 (SILVER)

Одновременный монтаж поворотного кронштейна BC-AV10 и кронштейна с козырьком BR-AV10


1 Разметьте на стене место монтажа в соответствии с размерами, указанными ниже.




2 По месту разметки приложите поворотный кронштейн и отметьте будущие места отверстий.




3 Просверлите два отверстия для дюбелей.




4 Установите дюбеля в просверленные отверстия.



5 Закрепите поворотный кронштейн с помощью двух саморезов. Кронштейн можно переворачивать для изменения направления поворота панели.




6 Зафиксруйте кронштейн с козырьком на поворотном кронштейне с помощью двух винтов.




basIP


7 Проденьте кабели через резиновый уплотнитель, затем подключите провода к разъемам из комплекта вызывной панели и заизолируйте их в местах подключения.




8 Подключите разъемы к вызывной панели.




9 Установите резиновый уплотнитель на свое место. Затем установите защитную крышку и зафиксируйте ее двумя болтами из комплекта панели.



10 Установите вызывную панель вовнутрь кронштейна с козырьком. Избегайте закусывания проводов между корпусом панели и внутренней плоскостью кронштейна с козырьком!



11 Зафиксируйте вызывную панель внутри кронштейна с козырьком с помощью винта и ключа из комплекта панели.



EAN: 5060514917183 (BLACK)
EAN: 5060514917190 (SILVER)

Гарантия

Гарантийный талон _____
Наименование модели _____
Серийный номер _____
ФИО продавца _____

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя _____

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 36 (тридцать шесть) **месяцев со дня продажи.**

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только воригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течении гарантийного срока указанного в данномгарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 90 рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.

Version 1.1 (2026-09)



www.bas-ip.ru